

# MOBA



**CALIBREUSES-EMBALLEUSES À OEUFS**



CALIBREUSES-EMBALLEUSES À OEUFS 

## MOBA PRIMA 2000

Entretien et nettoyage faciles

Simplicité : « Programmation mécanique »

Traitement individuel des œufs:

« Le toucher délicat »



**La Moba Prima 2000 est une machine fiable, économique et pratique. Une machine au coût d'investissement relativement faible vous permettant de croître dans l'avenir, parallèlement aux besoins de votre société. La machine Prima 2000 est une calibreuse-emballeuse à œufs en acier inoxydable d'une capacité de 20.000 œufs/heure. Au moyen d'un kit de mise à jour, la Prima 2000 peut être revalorisée jusqu'à atteindre le niveau d'une Moba 2500 (30.000 œufs/heure).**

## Description

Le système d'alimentation de la Moba Prima 2000 est équipé d'un système de retournement des œufs mécanique qui peut être relié à un doseur, à une alimentation automatique ou à une combinaison des deux. Cette machine est équipée d'une cabine de mirage en version standard. L'ensemble de la machine traite tous les œufs, séparément, en toute sécurité et sans risque de fêlures dues aux œufs qui s'entrechoquent. Il s'agit du traitement individuel des œufs, mieux connue comme le « Toucher délicat » ("Gentle Touch") de Moba. La machine Prima 2000 peut être équipée d'emballeuses automatiques et d'emballeuses manuelles optionnelles. Les emballeuses manuelles sont équipées de convoyeurs à barrettes en version standard. Le système de commande des emballeuses est conviviale; les mouvements des emballeuses sont enregistrés sur un disque métallique échangeable, facile à comprendre et à modifier. Les nouveaux emballages qui seront disponibles dans l'avenir, seront faciles à mettre en place grâce à ce système. Outre les emballeuses automatiques, on peut utiliser aussi des emballeuses manuelles pour les calibres moins fréquents. Les emballeuses manuelles et automatiques peuvent traiter la totalité des œufs chargés sur la machine. Il n'est pas nécessaire de programmer plusieurs emballeuses pour un même calibre, sauf si des raisons logistiques le justifient. Les emballeuses automatiques sont toujours livrées par unité de deux emballeuses, tandis que les emballeuses manuelles sont livrées par unité de quatre. Dans la configuration

maximale de la machine il y a de la place pour 4 emballeuses automatiques et 4 emballeuses manuelles (1 unité de 4). Les emballeuses automatiques peuvent aussi héberger des appareils de tiers fournisseurs tels que des étiqueteuses.

## Caractéristiques standard

- Capacité maximale de 20.000 œufs/heure
- Acier inoxydable
- Convoyeurs à barrettes pour charger les emballages
- Fiabilité du système de contrôle PLC
- Programmation rapide par écran tactile
- Traitement d'une grande variété d'emballages
- Cabine de mirage


## Options

- Alimentation d'alvéoles simples en acier inoxydable
- Doseur en acier inoxydable (+ types d'extension variés)
- Mirage semi-automatique
- Détection des œufs (micro)fêlés semi-automatique
- Denesters automatiques
- Désinfection par UV
- Prévision pour jet d'encre (sélection des messages par emballeuse)
- Emballeuses dans des combinaisons variées
- Timbrage des œufs, distributeur d'affichettes, fermeture automatique des emballages et marquage des boîtes.

En option : emballeuses  
manuelles

En option : détection des œufs  
(micro)fêlés

En option: denesters

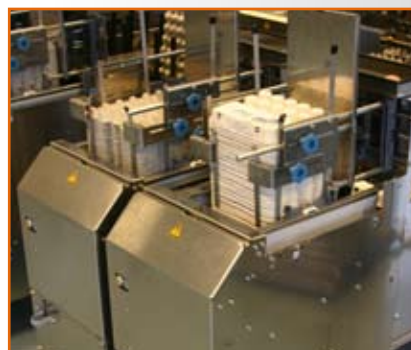

Au moyen d'un kit de mise à jour, on peut transformer la machine en une Moba 2500 dotée d'une capacité maximale de 30.000 oeufs/heure.

### Le kit de mise à jour permet d'installer les options suivantes:

- alimentation automatique en acier inoxydable pour charger des piles de 6 alvéoles
- emballeuses supplémentaires comme dans la Moba 2500

### Fiche technique

Données techniques		Prima 2000				
Capacité minimale		15.000 œufs/heure				
Capacité maximale		20.000 œufs/heure				
Nombre de lignes d'alimentation		6				
Emballeuses	configuration					
Automatique	2	4	0	2	4	0
Manuelle	0	0	4	4	4	8
Longueur (L)*	4037mm	5513mm	4037mm	5513mm	6989mm	5513mm
Consommation électrique**	5kVA	6kVA	4,5kVA	5,5kVA	6,5kVA	5kVA
Voltage	Convient à tous les systèmes triphasés et neutres, aussi bien 200-230V que 380-420V, 50 ou 60 Hz					


\* voir le schéma à la page suivante

\*\* indication sans options





## THE PARTNER FOR PROFIT

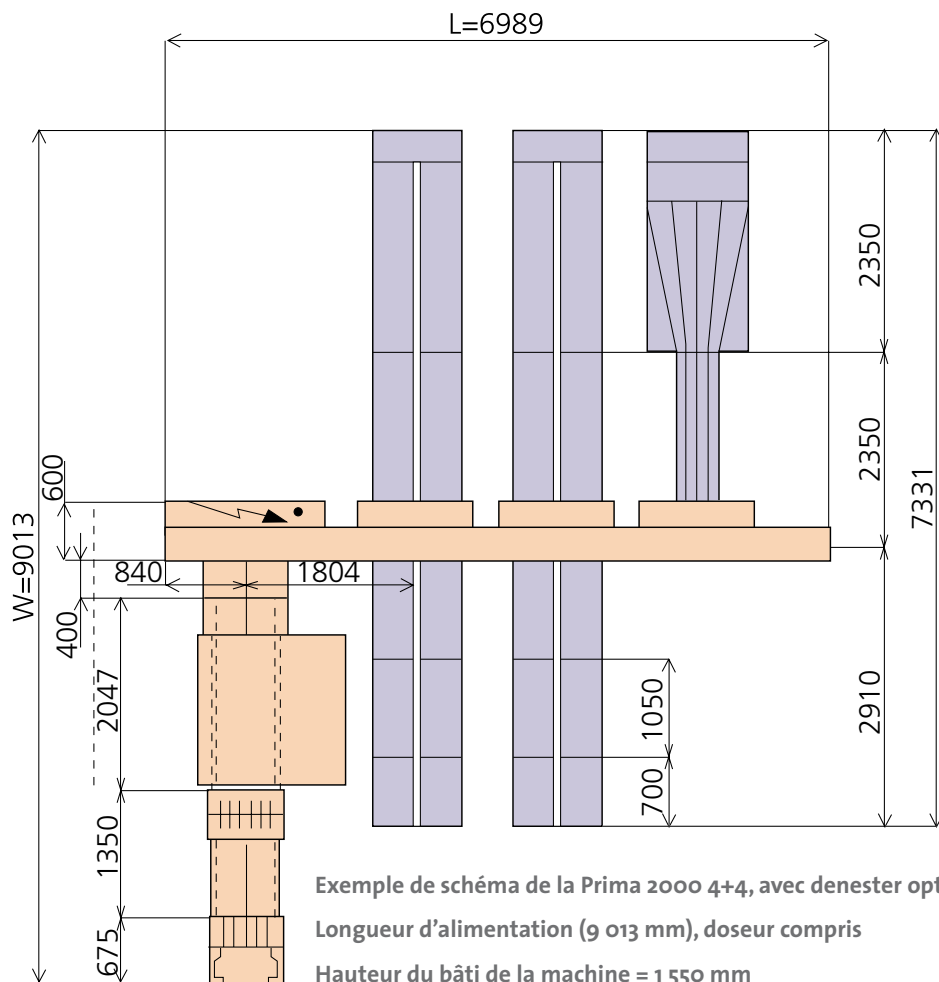

Moba B.V. (siège social)

P.O. Box 7, 3770 AA Barneveld • Stationsweg 117, Pays-Bas • Tél: +31 (0) 342 455 655 • Télécopieur: +31 (0) 342 455 634 • Adresse email: sales@moba.nl

Pour le réseau mondial de nos bureaux et de nos agents, veuillez consulter notre site Internet [www.moba.nl](http://www.moba.nl)